



**JR-LS**

## **Indholdsfortegnelse:**

- 
- 3. Demko - Intertek godkendelser**

---

  - 4. JA-US universaldåse Type 90-55 - Stænktæt IP 55**

---

  - 5. JA-US universaldåse Type 90-55 situationsfoto**

---

  - 6. JA-US universaldåse Type 90-55 monteringsseksempler**

---

  - 7. JA-US universaldåse Type 90-55 tekniske data**

---

  - 8. Mini JA-US - IP 20**

---

  - 9. Mini JA-US situationsfoto**

---

  - 10. Mini JA-US monteringsseksempler**

---

  - 11. Mini JA-US tekniske data**

---

  - 12. JA-US universaldåse med 29 muligheder - IP 20**

---

  - 13. JA-US universaldåse situationsfoto**

---

  - 14. JA-US universaldåse monteringsseksempler**

---

  - 15. JA-US universaldåse tekniske data**

---

  - 16. Maxi JA-US - IP 20**

---

  - 17. Maxi JA-US situationsfoto**

---

  - 18. Maxi JA-US monteringsseksempler**

---

  - 19. Maxi JA-US tekniske data**

---

  - 20. Indbygningsdåse ID-1 & ID-2**

---

  - 21. Indbygningsdåse ID-1 & ID-2 situationsfoto**

---

  - 22. Indbygningsdåse ID-1 & ID-2 monteringsseksempler**

---

  - 23. Indbygningsdåse ID-1 & ID-2 tekniske data**

---

  - 24. Alle produkter med EI.nr. og stregkode.**

**JA-US**

Aps - Granhøjvej 6 - 8600 Silkeborg - Danmark  
www.ja-us.dk - 53575350

Certificate no. 133154-01

## Demko Certificate

<b>Product:</b>	Junction Box
<b>Manufacturer:</b>	Aserba El-service Hofføse Gade 17, 3210 Vejby, Denmark
<b>Production site:</b>	JA-US Produktion, Hofføse Gade 17, 3210 Vejby, Denmark
<b>Certified by request of:</b>	JA-US Produktion, Hofføse Gade 17, 3210 Vejby, Denmark
<b>Trademark:</b>	JA-US
<b>Model/Type ref.:</b>	MAX2 JA-US
<b>Rated current or power:</b>	
<b>Rated voltage:</b>	440 V AC
<b>Installation Class:</b>	
<b>Degree of protection:</b>	IP20
<b>Additional information:</b>	

A sample of the product has been tested and found in conformity with IEC 60670:1989+A1:1994, as shown in the Test Report with ref. No. 133154-01.

Furthermore, the product complies with the national deviations in Denmark.

Date of expiry: 2012-09-30

IEE International Demko AS is a body notified by the Member States and Commission of the European Communities according to the provisions of Article 4 of the Low Voltage Directive. Danish notification for Product Certification, No. 194.  
The identification symbol with the Production Identification Requirement.  
Products included in this certificate are allowed to carry the approval symbol marks of IEE International Demko AS, ® or for other countries: The mark of IEE International Demko AS can be used in the marketing of the product as well.  
The certificate is only valid for products which are identical to the certified product, and manufactured at the above mentioned production unit.  
IEE International Demko AS has to be informed in writing about any changes in accordance with the "IEE International Demko AS Standard Terms and Conditions for IEE International Demko AS services".

Herlev, 2002-09-30

UL International Demko A/S  
Løkket 6 05 Box 214  
DK-2720 Herlev, Denmark  
Tel: +45 44850600  
Fax: +45 44850600

UL a subsidiary of Underwriters Laboratories Inc.



Certifikat nr. 99-02512

## DEMKO CERTIFIKAT

<b>Produkt:</b>	Universallåse til monteret i fast installation
<b>Fabrikant:</b>	Aserba El-service, Hofføse Gade 17, 3210 Vejby
<b>Produktionssted:</b>	Aserba El-service, Hofføse Gade 17, 3210 Vejby
<b>Indehaver af Certifikat:</b>	Aserba El-service, Hofføse Gade 17, 3210 Vejby
<b>Varemærke:</b>	JA-US
<b>Model/Typebetegnelse:</b>	ID1 ; ID2
<b>Markstrøm-effekt:</b>	
<b>Markspænding:</b>	
<b>Isolationsklasse:</b>	
<b>Kapningsklasse:</b>	IP20

Produktvarianter, der er dækket af dette certifikat, er specificeret i vedlagte appendix.

Detaljerede specifikation af de certificerede produkter fremgår af vedlagte appendix.

Et eksemplar af produktet er blevet testet og fundet i overensstemmelse med IEC 60670, 2.ed. 1989 + A1: 1994  
Produktet er endvidere i overensstemmelse med de nationale afvigelser i stærkstrømbekendtgørelsen afnit 12 og 14

Udløbsdato: 2009-08-25

Information vedrørende afledninger: Se vedlagte aflednings til dette certifikat

Fabrikanten medholder licensen til produktidentifikatoren.

DEMKO AS er bemyndiget organ for medlemstater og den Europæiske Union sammen med alle medlemstater i Landspændingsdirektivet artikel 4.

Produktet der er indklæbet i dette certifikat, med have DEMKO AS signerede produktidentifikatorer. ® eller «DEMKO» på kabiner. DEMKO AS mere kan tjekkes i henhold til mærkeførelsesforordningen. Dette certifikat er kun gældende for produkter, der er identiske med det certificerede produkt, og produceret på det nævnte produktionssted. DEMKO AS skal informeres om alle ændringer i overensstemmelse med de generelle "DEMKO AS betingelser og vilkår".

Herlev, 1999-08-25

Notified body:

DEMKO AS • PO Box 314 • Lyngåker E • DK-2720 Herlev • Tel: +45 44850600 • Fax: +45 44850600

DEMKO



## APPENDIKS TIL DEMKO CERTIFIKAT NR. 99-02584

Certifikatet dækker følgende:

Side 1 af 2

Universallåse med tilbehør

for uldbenlig montering, fast installation

i hvid eller grå termoplak

01) type "mini JA-US" 2 P + G, som dækker for rør og kabel med fast ledning og udtag med

brøvsig ledning

02) type "JA-US" 4 P + G, dækker for rør og kabel med fast ledning og udtag med

brøvsig ledning, udstøber for en afbryder eller en sikkerheds med fast ledning.

Tilbehør:

01) type "mini JA-US",

Vendbar aflastningsbøjle i grå termoplak. Vendbar mærkeskilt i hvid termoplak.

Klemmerække; 3 pol. 2,5mm<sup>2</sup>, type "KA241" og "KB241", fabrikant: ENSTO

02) type "JA-US",

Vendbar aflastningsbøjle i grå termoplak. Vendbar mærkeskilt i hvid termoplak.

Klemmerække; 5 pol. 2,5mm<sup>2</sup>, type "KA241" og "KB241", fabrikant: ENSTO

Farming for lysdiode for monteret i aflastningsbøjle, monteringsbøjle eller aflastningsbøjle, i grå termoplak med 5 udtag.

Tilbehør der kan anvendes i disse.

LK jordklemme LKar. 183 A 0220, som støjeflekke der monteres i bøjle.

Lysdiode for lavvot og farming der monteres i bøjle.

Herlev, 1999-07-21

Notified body:

DEMKO AS • PO Box 314 • Lyngåker E • DK-2720 Herlev • Tel: +45 44850600 • Fax: +45 44850600

DEMKO



Intertek

# Certificate

Ⓢ for European Product Safety

Reference No. 111898

## Junction box

Type designation 99-55

Certificate holder JA-US produkter ApS  
Hofføse Gade 17  
3210 Vejby  
DENMARK

The product complies with EN 60670-1:2005  
EN 60670-2:2006

Date of expiry 28 March 2016

EU Directive information The product satisfies the provisions for CE marking according to the Low Voltage Directive 2006/95/EC

Additional information in Appendix

Certification Body Intertek Benkt AB Product Certification

Place Kista - Stockholm

Signed

Per Iggström

Date 28 March 2011

Page 1 of 2

This certificate is issued in accordance with the terms and conditions set out in the Agency

# JA-US mini universaldåse stænktæt IP 55





Skjult installation til og afgang.



Belysning med kabel/ledning.



Havebelysning



Markise



Samling af ledninger med/aflastning



4 stk. Kondens udtag.

1



2




3



4



5

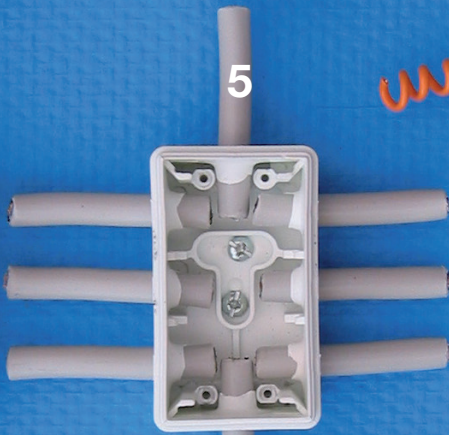

6



7



8




9



# Tekniske data: JA-US

**UNIVERSALDÅSEN**  
Type 90-55 Stænktæt IP 55

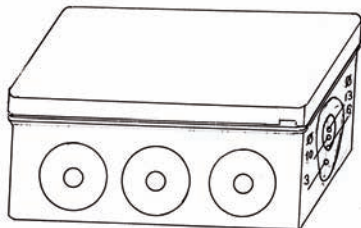

Højde	Bredde	Længde
35	49	82

Dåsen er med 10 stk. indstøbte membraner, heraf 2 med aflastning og 2 i bunden af dåsen ledninger / Kabler fra  $\varnothing$  3 mm. til  $\varnothing$  13 mm.

## Tilbehør er med i dåsen

- 1 stk. vendbar aflastning til ledning/kabel fra  $\varnothing$  3 mm. til  $\varnothing$  11 mm. med styrerille til montering
- 1 stk. vendbar aflastning fra  $\varnothing$  3 mm. til  $\varnothing$  7 mm. samt fra  $\varnothing$  11,5 mm. til  $\varnothing$  13 mm.
- 1 stk. 4 polet klemrække til 2,5 - 16 amp - 400 volt max.  $4 \times 1,5 \text{ mm}^2 / 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$  pr. skrue.
- 1 stk. vendbar låse markering til klemrække.
- 4 stk. skruer med +- kærøv
- 1 stk. Gummiprop klasse 2 dobbelt isoleret.



**EL.nr. 90 21 000 404**

**EAN. nr. 57 03770 004043**

Materialer: Polypropylen (PP)

Farve: Hvid


Vægt: 52 gram

Godkendelse: S mærket Intertek + CE

Patenteret:

- Illustration modstående:
1. Monteret med gummiprop klasse 2 / dobbelt isoleret.
  2. Klemrække låst med markering.
  3. Et hul af fire mulige for kondensvand.
  4. Monteret med 2 stk. aflastninger.
  5. 8 muligheder for kabler fra siden.
  6. 2 muligheder for kabler gennem bunden.
  7. 3 mm<sup>2</sup> tynd bevægelig ledning.
  8. 6 mm<sup>2</sup> gummikabel.
  9. 13 mm<sup>2</sup> tyk bevægelig ledning.

# Mini JA-US

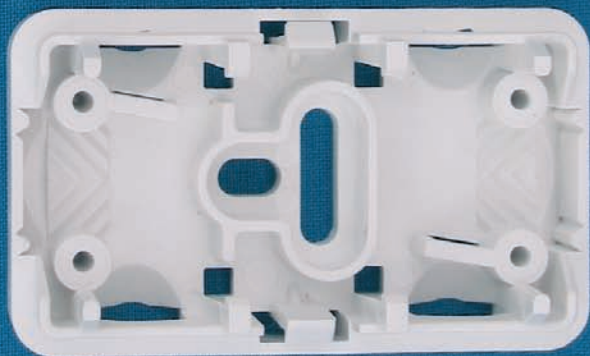






Emhætte



Udtag for 2 lamper

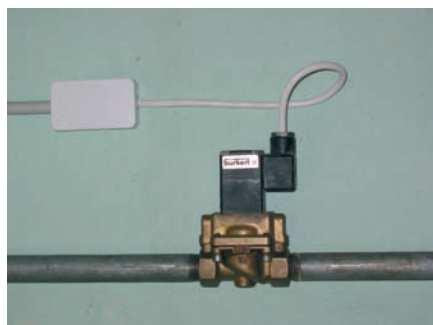


Magnetventil



Vandvarmer




Mini-kabelkanal

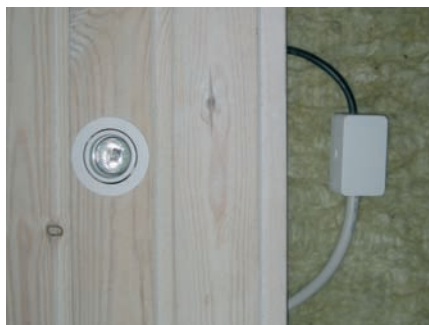

Mini-halogenlampe




Halogentransformer

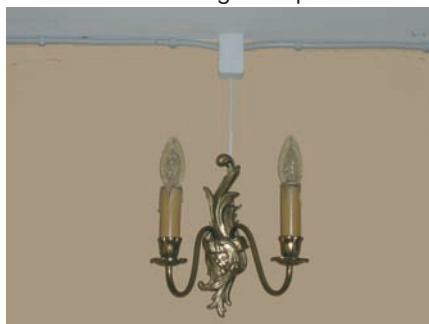

Lampet

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




11



12



# Tekniske data: Mini JA-US



			Højde
Højde	Bredde	Længde	Bund
29	39	66	11

Dåsen er med 7 ind- og udgange, heraf 2 til aflastning. Passer til alle typer kabler/ledninger/rør fra  $\varnothing$  2 mm. til  $\varnothing$  16 mm.

Blanket brud på siden af dåsen



Ind/udgang låg  
Ind/udgang bund

## Tilbehør

1 stk. vendbar aflastning til ledning/kabel fra  $\varnothing$  2 mm. til  $\varnothing$  11 mm. med styrerille til montering



1 stk. vendbar aflastning fra  $\varnothing$  2 mm. til  $\varnothing$  7 mm. samt fra  $\varnothing$  11,5 mm. til  $\varnothing$  13,5 mm.



1 stk. 3 polet klemrække til 2,5 - 16 amp - 400 volt.



1 stk. vendbar markering til klemrække.



4 stk. skruer med +- kærve

Materialer: Kasse: Termoplast ABS. Tilbehør: Nylon 6.6. HVID EL.nr. 90 210 00 200

Farve: Standard hvid og grå.

Vægt: Incl. tilbehør: 44 gr.


GRÅ EL.nr. 90 210 00 190

Godkendelse: Demko - CE

Patenteret

- Illustration modstående:
1. Svagstrømsledninger gennem firedelt brudledning
  2. Udtag med  $2 \times 0,75 \square$
  3. Udtag med  $3 \times 2 \square$  gummikabel
  4. Gennemgang i side med  $3 \times 1,5 \square$
  5. Tilgang bagfra med kabel fastgjort m/ strips
  6. Klemrække mod aflastning
  7. Monteret med klemrække med markering L  $\frac{1}{2}$  N
  8. Monteret med klemrække med markering L<sup>1</sup>  $\frac{1}{2}$  L<sup>2</sup>
  9. Tilgang bagfra med rør
  10. Dåsen monteret med 5/8" plastrør
  11. Dåsen monteret med  $3 \times 1,5 \square$  fladkabel
  12. Dåsen monteret med  $3 \times 1,5 \square$  kabel

# JA-US Universaldåse med 29 muligheder

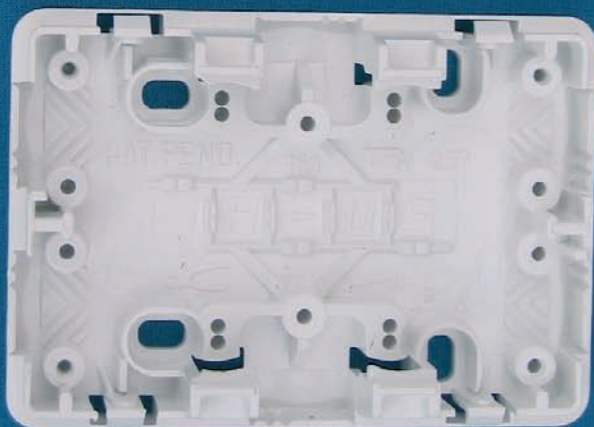



GK-afgang m/afbryder for pumpe.



EDB-kanal kabler aflastet i dåsen



Bag el-radiator



Maskine



Oliefyr



Komfur

1




2



3




4

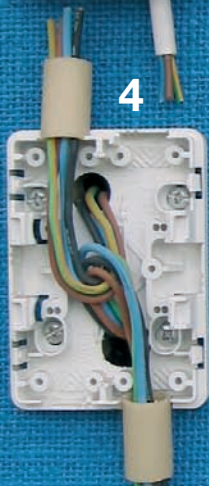

5



6

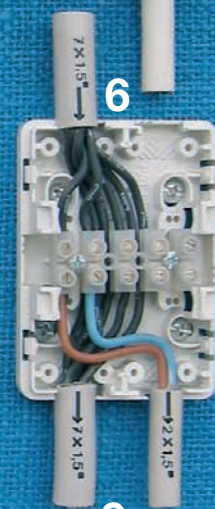


7




8



9

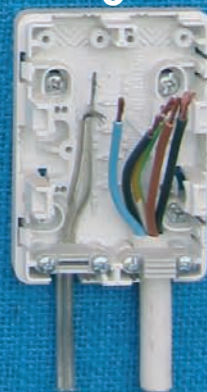

# Tekniske data: JA-US universaldåse



			Højde
Højde	Bredde	Længde	Bund
28	65	92	10

Dåsen er med 8 ind- og udgange, heraf 4 til aflastning. Passer til alle typer kabler/ledninger/rør fra  $\varnothing$  2 mm. til  $\varnothing$  16 mm.

Blanket brud på siden af dåsen



Ind/udgang låg  
Ind/udgang bund

## Tilbehør

1 stk. vendbar aflastning til ledning/kabel fra  $\varnothing$  2 mm. til  $\varnothing$  11 mm. med styrerille til montering




1 stk. vendbar aflastning fra  $\varnothing$  2 mm. til  $\varnothing$  7 mm. samt fra  $\varnothing$  11,5 mm. til  $\varnothing$  13,5 mm.



1 stk. 5 polet klemrække til 2,5  $\square$  - 16 amp - 400 volt.



1 stk. vendbar markering til klemrække.



6 stk. skruer med +- kærøv

HVID EL.nr. 90 21 000 022

GRÅ EL.nr. 90 21 000 019

## Ekstra tilbehør

Bjælke aflastning for lysdiode eller pendelroset u/skruer 200



EL.nr. 90 210 00

Fatning til 5 mm. lysdiode, der monteres i aflastningsbjælken

EL.nr. 90 210 00 190

Materialer: Kasse: Termoplast ABS. Tilbehør: Nylon 6.6.

Farve: Standard hvid og grå.

Vægt: Incl. tilbehør: 78 gr.

Godkendelse: Demko - CE

Patenteret:

Illustration 1. Dåsen monteret med afbryder m/lys m/ GK-afgang.

modstående: 2. Dåsen monteret med 3 stk. lysdioder

3. Komfurudtag

4. Dåsen monteret med plastrør bagfra (3/4" og 5/8")

5. Alm. samledåse monteret med 1x2,5  $\square$  - 5x2,5  $\square$  - fladkabel 5x1,5  $\square$  fladkabel 3x1,5  $\square$  - 2x1,5  $\square$  - 5x1,5  $\square$



6. Afgrening fra 7 leder kabel, som afgrenes med 2 leder, de 5 leder føres ubrudt igennem under klemrækken

7. Montering af tykt gummikabel og 13,5 mm. panserplast slange

8. Lampeudtag med 3 udgange

9. Dåsen monteret med tynd/tyk ledning med den vendbare aflastning

# MAXI JA-US

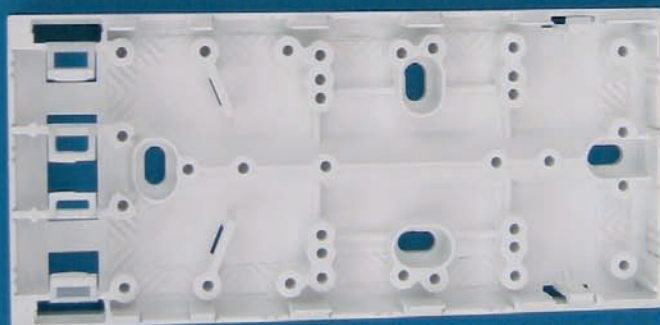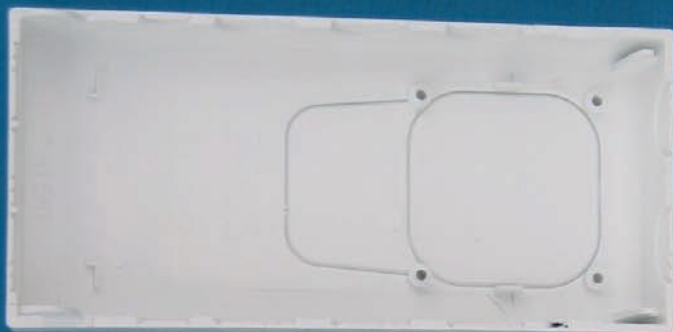





Panelunderlag, udtag i siden  
samme højde som panel.




Panelunderlag for stikkontakt  
e.v.t. afbryder.



2 stk. hvidevarer fra samme  
6 □ klemrække med 2 udtag.



Panelunderlag med udtag for  
kogeplade og ovn.

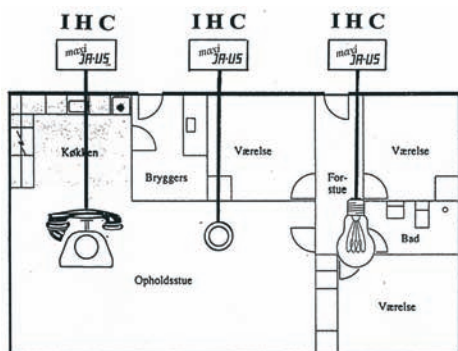

IHC system med styr på de  
mange samlinger



Maskin-unit, 1 tilgang 5 udtag - alle med  
afkastning, samling i 12 polet klemrække.

1



2




3



4



5

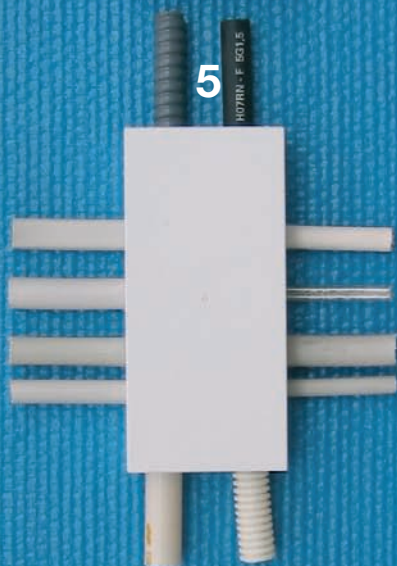

6



7



8



9



# Tekniske data: Maxi JA-US



			Højde
Højde	Bredde	Længde	Bund
31	68	145	11

Dåsen er med 15 ind- og udgange, heraf 2 i bunden med aflastningsbøjle for strips.

12 stk. med mulighed for aflastning, passer til alle typer kabler/ledninger/rør

fra  $\varnothing$  2 mm. til  $\varnothing$  16 mm.

Blanket brud på siden af dåsen



Ind/udgang låg HVID EL.nr. 90 21 000 323

Ind/udgang bund GRÅ EL.nr. 90 21 000 307

## Dåsen leveres uden tilbehør.:

### Tilbehør.:

Lille aflastning til ledning/kabel fra  $\varnothing$  3 mm. til  $\varnothing$  11 mm. med 2 skruer til montering



Pakning: 20 stk. m/40 skruer.

EL.nr. 90 21 000 336

Stor aflastning til ledning/kabel fra  $\varnothing$  3 mm. til  $\varnothing$  13,5 mm. med 2 skruer til montering



Pakning: 20 stk. m/40 skruer.

EL.nr. 90 21 000 349

2,5  $\square$  klemrække 12 polet m/markering og skruer

Pakning 5 stk. m/10 markeringer og 20 skruer



EL.nr. 90 21 000 352

6  $\square$  klemrække 12 polet m/markering og skruer

Pakning 5 stk. m/10 markeringer og 20 skruer



EL.nr. 90 21 000

Materialer: Kasse: Termoplast ABS. Tilbehør: Nylon 6.6.

Farve: Standard hvid og grå.

Vægt: Incl. tilbehør: 79 gr.

Godkendelse: Demko - CE

Patenteret

Illustration


modstående:

1. Panelunderlag med stikkontakt.
2. Panelunderlag med afbryder monteret med ny type ramme.
3. Dåsen monteret med svagstrømsledninger.
4. Kabler/rør bagfra aflastet med strips.
5. Alle typer ledning / Kabler / Rør.
6. 5 polet 2,5  $\square$  klemrække og 5 polet 6  $\square$  klemrække.
7. 12 polet + 2 polet 2,5  $\square$  klemrække
8. 10 polet 6  $\square$  klemrække.
9. 3 polet 6  $\square$  klemrække + 8 polet 2,5  $\square$  klemrække

# Indbyggningsdåse ID-1 & ID-2



Hul boret gennem gips og dåsens låg, til montering af afbryder

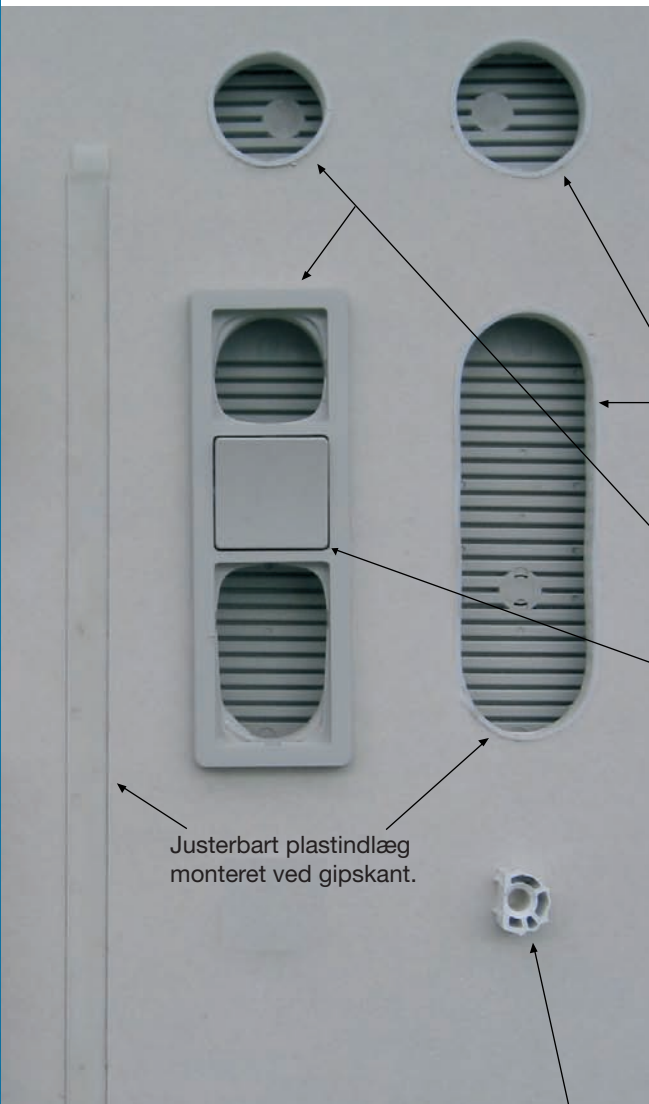

### Fordele ved **JA-US** **Indbygningsdåse:**

1. Hurtig montering med skruefang.
2. Kablerne afbarkes og lægges ind i dåsen, (ikke noget med at lede efter kabelenderne i isoleringen).
3. Man kan rykke kontakten op til 40 mm.
4. Kontakten kan fastgøres ved gipspladevæg.

Afbryder system 66.  
Fra 1 til 3 afbrydere.

Afbryder system 50 mm.  
fra 1 afbryder op til  
2 afbrydere + stikkontakt.  
Her monteret med afbryder  
i ramme for 2 afbrydere og  
stikkontakt.

Blanket til bagsidemontage,  
d.v.s. der monteres 2 låg på en  
bund.

Plastrør 16 mm.

Flexibelrør 16 mm.

Monterings «tragt»  
mod dåsens bund


Kabel 5x2,5 /  
7x1,5 □

Kabel 5x1,5 □

Kabel 3x1,5 □




1

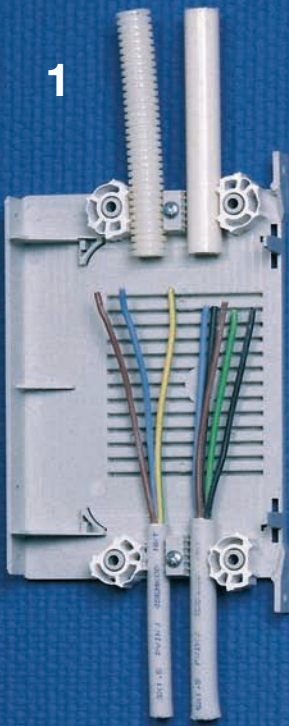

2



3

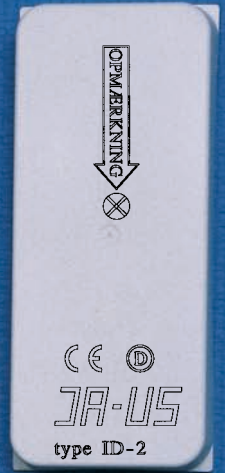

4




5




6



7

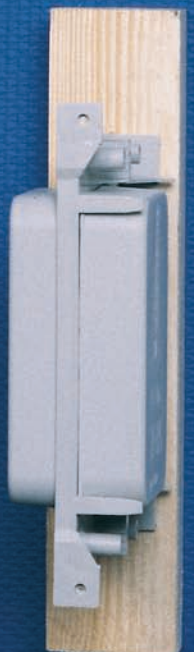

# Tekniske data: Indbygningsdåse ID-1 & ID-2



A

B

Modul	Type	A	B	DYBDE
2	ID-1	176	126	36
2	Låg	132	88	27
3,5	ID-2	252	126	36
3,5	Låg	207	88	27

ID-1 eller ID-2 bund monteret  
med 2 låg dybde. 56 mm.

Dåsen er med 4 indgange og med blanketbrud i låget for kabel eller rør, samt een indgang i bunden for montering af 2 låg.

## Tilbehør:

Der leveres med dåsen:

2 stk. aflastningshjul

1 stk. justerbar plastik indlæg  
længde 400 mm

Indbygningsdåse type ID-1

Indbygningsdåse type ID-2



EL.nr. 90 17 000 502

EL.nr. 90 17 000 515

## Ekstra tilbehør:

Justerbar plastindlæg L.: 400 mm.

EL.nr. 90 17 000 531

Pakning 10 stk.

Aflastningshjul

EL.nr. 90 17 000 544

Pakning 20 stk.

Materialer: Bund/låg/aflastning af Termoplast ABS.

- Justerbar plastindlæg af Polyethylene

Vægt: ID-1 160 gram. ID-2 225 gram

Godkendelse: DEMKO - CE

Patenteret

Modstående

side:

1. Dåsen monteret med 16 mm flexibel rør, 16 mm plast rør. 3 leder kabel og 5 leder kabel.
2. ID-1 låg for stikkontakt eller op til 2 afbrydere.
3. ID-2 låg for op til 2 afbrydere + stikkontakt.
4. Dåse monteret på stålprofil i indvendigt hulrum.
5. Dåse monteret på stålprofil i udvendig profil.
6. Dåse monteret på lægte.
7. Dåse monteret på lægte med 2 låg på en bund, bruges ved f.eks. en dør med afbryder ude/inde.

## IP-55 **JA-US** Universaldåsen Type 90 - 55. Stænktæt IP 55

Indhold: 4 polet klemrække. Markering og lås for klemrække. Pakning 10/200 stk.  
Gummiprop klasse 2 dobbelt isoleret. Aflastning for tynd og tyk ledning. 4 stk. skruer.  
JA-US universaldåse Type 90-55 El.nr. 90 21 000 404 EAN 57 03770 004043

---

### *mini* **JA-US**

Indhold: 3 pol klemrække. Markering klemrække. Aflastning Ø11,5. Aflastning Ø13,5. 4 stk. skruer. Pakning 10/200 stk.  
mini JA-US universaldåse GRÅ El.nr. 90 21 000 190 EAN 57 03770 001905  
mini JA-US universaldåse HVID El.nr. 90 21 000 200 EAN 57 03770 002001  
Tilbehør: Pakning 100 stk.  
Stor aflastning Ø13,5 u/skruer El.nr. 90 21 000 048 EAN 57 03770 000489  
Skruer for aflastning El.nr. 90 21 000 077 EAN 57 03770 000076

---

## **JA-US** Universaldåse med 29 muligheder.

Indhold: 5 pol klemrække. Markering klemrække. Aflastning Ø11,5. 2 stk aflastning Ø13,5. 6 stk. skruer. Pakning 10/200 stk.  
JA-US universaldåse GRÅ El.nr. 90 21 000 019 EAN 57 03770 000199  
JA-US universaldåse HVID El.nr. 90 21 000 022 EAN 57 03770 000229  
Tilbehør:  
Stor aflastning Ø13,5 u/skruer El.nr. 90 21 000 048 EAN 57 03770 000489  
Skruer for aflastning El.nr. 90 21 000 077 EAN 57 03770 000076

---

### *maxi* **JA-US** Dåsen leveres uden tilbehør.

maxi JA-US universaldåse GRÅ El.nr. 90 21 000 307 EAN 57 03770 000304  
maxi JA-US universaldåse HVID El.nr. 90 21 000 323 EAN 57 03770 000328  
Tilbehør: Pakning: 20 stk. m/40 skruer  
Lille aflastning: El.nr. 90 21 000 336 EAN 57 03770 000335  
Pakning: 20 stk. m/40 skruer.  
Stor aflastning El.nr. 90 21 000 349 EAN 57 03770 000342

2,5 □ klemrække 12 polet Pakning 5 stk. m/10 markeringer og 20 skruer.  
m/markering og skruer: El.nr. 90 21 000 352 EAN 57 03770 000359

6 □ klemrække 12 polet Pakning 5 stk. m/10 markeringer og 20 skruer.  
m/markering og skruer: El.nr. 90 21 000 365 EAN 57 03770 000366

---

## **JA-US** Indbygningdåse Type ID-1 & ID-2

Indhold: Justerbar plastindlæg L. 400 mm. 2 stk. aflastningshjul. Pakning 10/200 stk.  
JA-US indbygningdåse type ID-1 El.nr. 90 17 000 502 EAN 57 03770 000502  
JA-US indbygningdåse type ID-2 El.nr. 90 17 000 515 EAN 57 03770 000519  
Tilbehør:

Justerbar plastindlæg L. 400 mm. El.nr. 90 17 000 531 EAN 57 03770 000533  
Pakning 10 stk.  
Aflastningshjul El.nr. 90 17 000 544 EAN 57 03770 000540  
Pakning 20 stk.  
ID-1 ekstra låg uden bund El.nr. 90 17 000 609 EAN 57 03770 000601  
Pakning 5 stk.  
ID-2 ekstra låg uden bund El.nr. 90 17 000 612 EAN 57 03770 000618